

电源

针脚号	信号
1	U 蓝
2	V 红
3	W 白
4	⏏ 黄绿相间

主轴参数

序号	名称	单位	参数值	备注	序号	名称	单位	参数值	备注
1	锥面跳动	mm	≤0.001		16	重量	kg	3.8	
2	静态偏摆	mm	≤0.006	标准棒30mm处	17	轴承型号	/	前7003*2,后7003*1	
3	振动值	mm/s	≤0.8		18	轴承精度等级	/	P4级, 旋转精度P2级	
4	主轴冷却需求流量	L/Min	≥1.5		19	润滑方式	/	油脂	
5	冷却液温度	℃	室温-3℃	冷却液最高温度不得超过32℃	20	信号类型	/	/	
6	冷却系统压力	MPa	0.2-0.5		21	工作环境温度	℃	<40	
7	冷却机制冷功率	kW	≥0.75		22	中心出水功能	/	无	
8	噪音值	DB/(A)	≤75		23	冷却介质	/	/	
9	主轴气密封气压	MPa	0.3-0.4		24	冷却液体最高温度	℃	/	
10	刀具接口	/	ER11		25	中心出水使用压力	MPa	/	
11	静态拉刀力	N	/		26	过滤精度	um	/	
12	换刀刀柄推出量	mm	/		27	中心出水流量	L/min	/	
13	松刀气压	MPa	/						
14	松刀需油量	cm ²	/						
15	回(夹)刀气压	MPa	/						

备注:

- 1: 安装方式: 抱夹;
- 2: 焊接航空插前取适量长度的保护胶套或腊管套于出线上保护出线。






常州市艾菲斯精密工业有限公司
Chang Zhou APS Precision Industry Co., Ltd

标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期
设计					
审核					
工艺					
标准化					
批准					

材料		重量		比例	
				1:1	APSD62-60Z/1.8K-ER11
共 2 张		第 1 张		/ A	

主轴说明书

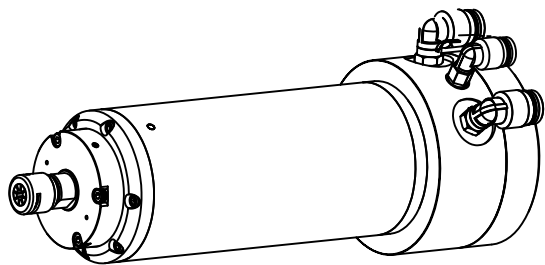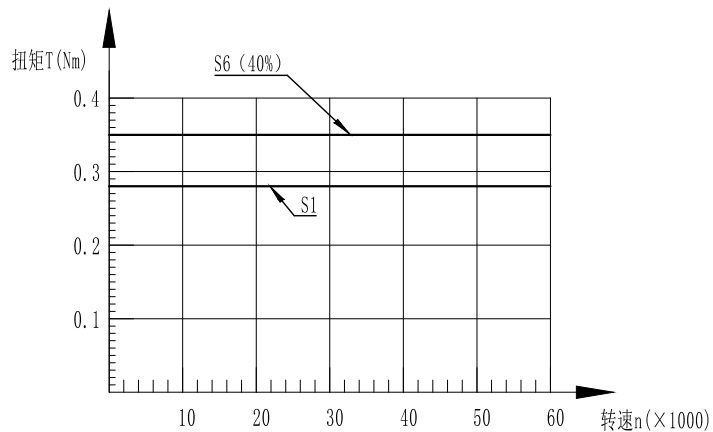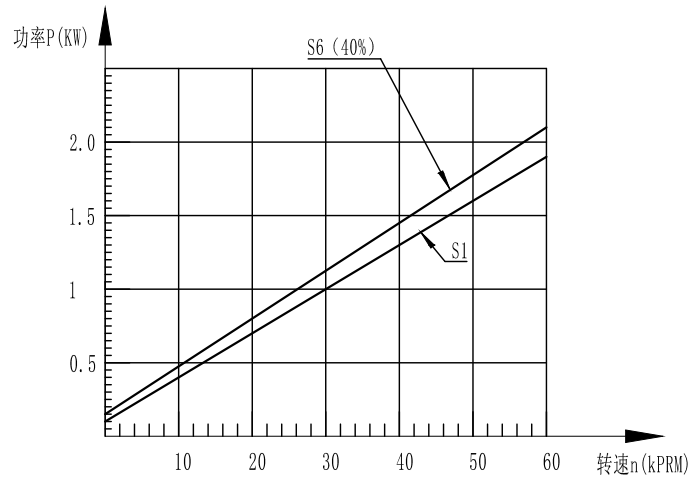

主轴电机参数

序号	名称	参数值	单位	备注
1	电机类型:	感应异步电机	/	Y接法
2	额定功率:	1.8(S1)	kW	
3	额定电流:	6.3(S1)/9.3(S6)	A	
4	额定转速:	60000	RPM	
5	额定频率:	1000	Hz	
6	额定扭矩:	0.28(S1)/0.35(S6)	N.m	
7	电压:	200	VAC	
8	最高转速:	60000	RPM	
9	最高频率:	1000	Hz	
10	编码器类型:	/	/	
11	编码器线数:	/	p/rev	
12	电机温度报警极限:	80	℃	
13	极对数:	1	/	
14	冷却方式:	IC3W7	/	
15	防护等级:	IP67	/	
16	电机绝缘等级:	H级	/	

						常州市艾菲斯精密工业有限公司 Chang Zhou APS Precision Industry Co., Ltd	
标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期	材料	
设计						重量 比例	主轴说明书 APSD62-60Z/1.8K-ER11
审核							
工艺						1:1	
标准化						共 2 张 第 2 张	
批准						/	A