


电源

针脚号	信号
1	U 红
2	V 白
3	W 蓝
4	⊕ 黄绿相间
5	KTY84 棕
6	KTY84 棕



信号

针脚号	信号
4	+24V
5	松刀
6	0V
8	无刀 (选配)
10	夹刀




主轴参数

序号	名称	单位	参数值	备注	序号	名称	单位	参数值	备注
1	锥面跳动	mm	≤0.001		16	重量	kg	16	
2	静态偏摆	mm	≤0.006	标准棒150mm处	17	轴承型号	/	前7007, 后7006	
3	振动值	mm/s	≤0.8		18	轴承精度等级	/	P4级, 旋转精度P2级	
4	主轴冷却需求流量	L/Min	≥1.5		19	润滑方式	/	油脂	
5	冷却液温度	°C	室温-3°C	冷却液最高温度不得超过32°C	20	信号类型	/	PNP 常开	
6	冷却系统压力	Mpa	0.2-0.5		21	工作环境温度	°C	<40	
7	冷却机制冷功率	kW	≥0.75		22	中心出水功能	/	无	
8	噪音值	DB/(A)	≤70		23	冷却介质	/	/	
9	主轴气密封气压	MPa	0.3-0.4		24	冷却液体最高温度	°C	/	
10	刀具接口	/	ISO25		25	中心出水使用压力	mm	/	
11	静态拉刀力	N	1700-2100		26	过滤精度	um	/	
12	换刀刀柄推出量	mm	0.6-0.9		27	中心出水流量	MPa	/	
13	松刀气压	MPa	0.5-0.8						
14	松刀需油量	cm³	/						
15	回(夹)刀-气压	MPa	0.5-0.8						

备注:



- 1: 动力线缆引出线长度: 50±5cm;
- 2: 松紧刀引出线长度: 50±8cm;
- 3: 安装方式: 法兰;
- 4: 焊接航空插前取适量长度的保护胶套或腊管套于出线上保护出线。

常州市艾菲斯精密工业有限公司 Chang Zhou APS Precision Industry Co., Ltd					
标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期
设计	审核	工艺	标准化	批准	
材料		重量		比例	
1:1		APSL100F-25-36Z/6K			
共 / 张		第 / 张			
					A

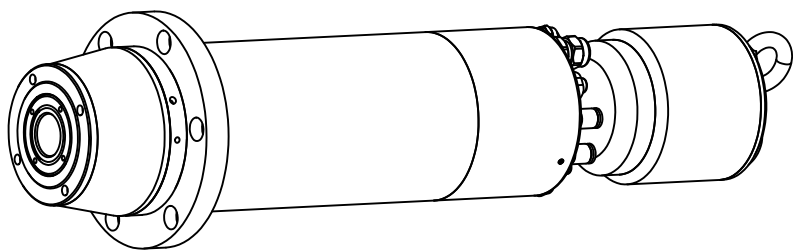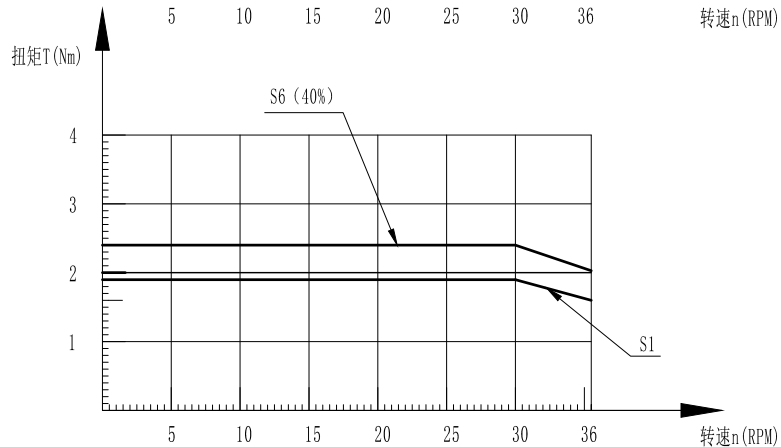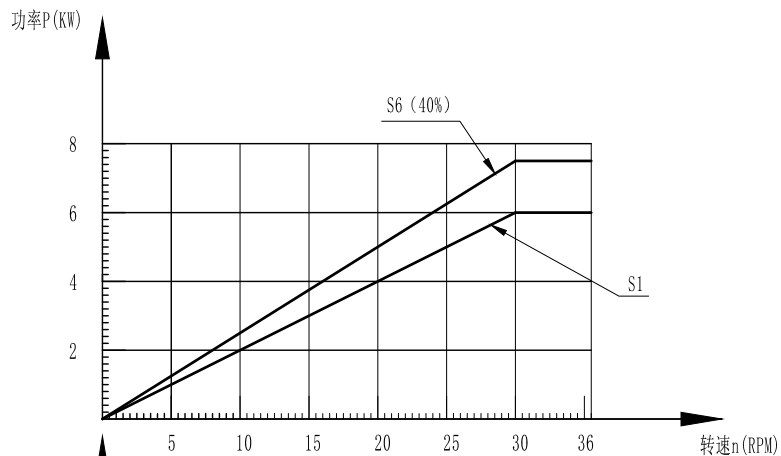

主轴电机参数

序号	名称	参数值	单位	备注
1	电机类型:	感应异步电机	/	
2	额定功率:	6kW	KW	
3	额定电流:	11.5A (S1) /23A (S6)	A	
4	额定转速:	30000RPM	rpm	
5	额定频率:	1000Hz	Hz	
6	额定扭矩:	1.9 (S1) /2.4 (S6)	N.m	
7	电压:	380V	VAC	
8	最高转速:	36000RPM	rpm	
9	最高频率:	1200Hz	Hz	
10	编码器类型:	sin/cos 1vpp	/	
11	编码器线数:	/	/	
12	电机温度报警极限:	80	℃	
13	极对数:	2	/	
14	冷却方式:	IC3W7	/	
15	防护等级:	IP67	/	
16	电机绝缘等级:	H 级	/	

						 常州市艾菲斯精密工业有限公司 Chang Zhou APS Precision Industry Co., Ltd	产品说明书
标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期		
设计						 重量 比例 1:1	APSL100F-25-36Z/6K
审核							共 / 张 第 / 张
工艺							
标准化							
批准							